CAFÉ FILTRE · QUATRE FORMATI

MOD. T.EM.9 · BREVET CAMURRI

MACHINE À CAFÉ «L'AMERICANA»

Unité professionnelle électronique pour la production de **café filtre en quatre formats** — espresso, moka Camurri, américain et américain-espresso — avec production simultanée d'eau chaude en cycle continu. Elle réunit deux appareils en un seul modèle : **Machine à Café & Thé Termorapid** et **Producteur d'Eau Chaude**.

Elle conserve et distribue les boissons à température constante pendant tout le service du petit-déjeuner et des pauses.

MOD. TEM.9

CONSTRUCTION

DOUBLE ÉCRAN TACTILE

Espace opérateur protégé par mot de passe pour production, doses et lavages ; interface salle avec doses préréglées pour le self-service.

DEUX MODULES EN UNE SEULE UNITÉ

Module café filtre Termorapid et producteur d'eau chaude à 90 °C pour thé, infusions et préparations, avec groupe de distribution également manuel.

SECTEURS D'UTILISATION

Hôtellerie · Villages de vacances · Spas · Golf clubs · Self-services · Cantines · Centres de congrès · Hôpitaux · Collectivités · Compagnies maritimes

POINTS FORTS

FILTRATION LENTE BREVETÉE

Infusion par chute en douche sur le café : produit et maintenu sans altération de la qualité, en valorisant ses qualités organoleptiques.

AUCUN FILTRE PAPIER

Le filtre de la machine est en inox, lavable et permanent : aucun filtre papier ni kit de rechange.

CHAUFFAGE INSTANTANÉ

Seule l'eau nécessaire à la préparation est chauffée, sans préchauffage : économies de matière première et de main-d'œuvre par rapport aux autres méthodes.

FILTER COFFEE

QUATRE FORMATS DE CAFÉ FILTRE ET EAU CHAUDE, AVEC UNE SEULE UNITÉ.

VOIR LE PRODUIT SUR CAMURRI.IT

MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE	CAPACITÉ CAFÉ	TASSES ESPRESSO 33 / MOKA 50 / AMÉRICAIN 150 CC	TENSION	PUISSANCE MAX	DIMENSIONS W × L × H
001T041EM	**T.EM.9**	9 l	290 / 180 / 90 · 100 américain-espresso	400 V 3N~	4,7 kW	414 x 455 x 792

Production 2 min/l avec arrivée d'eau froide · mouture moka 60 g/l · hauteur du robinet 121 mm · aussi en 230 V~/3 · alimentation en eau G ¾. Les caractéristiques et données techniques ne sont pas contractuelles : CAMURRI se réserve le droit de les modifier à tout moment sans préavis.

PLAN D'ENCOMBREMENT

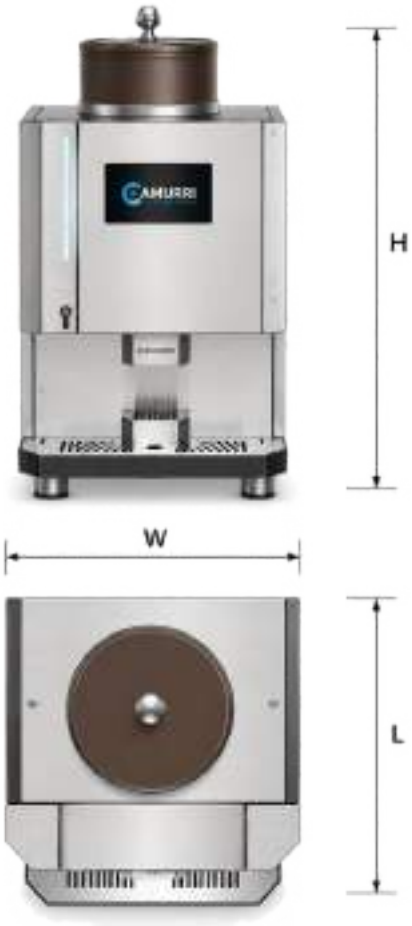

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Capacité 9 litres de café · eau chaude 90 °C en cycle continu
- Construction entièrement en acier inoxydable
- Commandes, doses et temps gérés par carte électronique
- Alimentation en eau raccord G ¾ (entrée eau froide)
- Réglage thermostatique automatique de la température
- Filtre en maille inox · filtration lente Brevet Camurri
- Nettoyage automatique programmé des groupes de distribution
- Différents mélanges de café · distributeur anti-goutte démontable

AVANTAGES OPÉRATIONNELS

Robustesse · économies de matière première et de main-d'œuvre · facilité d'utilisation et de nettoyage.

SERVICE TECHNIQUE

Conception et personnalisations sur demande : commerciale@camurri.it

ACCESSOIRES ET PERSONNALISATIONS

FILTRE CASSE-CRÈME · PLATEAU TASSES · FILTRE CAFÉ · HABILLAGE INTÉGRAL · MARQUAGE LASER

CERTIFICATIONS

CE · MOCA · UNI EN ISO 9001:2015 · Made in Italy

CAMURRI INDUSTRIES S.r.l.
Via A. Vespucci, 1 — 42046 Reggiolo (RE) — Italie
Tél. +39 0522.97.30.02 · Fax +39 0522.97.24.18 ·
N° TVA 01216650356

commerciale@camurri.it www.camurri.it
Prix disponibles sur demande

SCANNEZ LE QR
FICHE PRODUIT EN LIGNE