

PETITS-DÉJEUNERS
ET BUFFETS

MOD. BMT ·
3 MODULES INDÉPENDANTS

CONTENEUR BAIN-MARIE TRIPLE

Composé de **3 modules indépendants** qui fonctionnent simultanément ou alternativement, pour le chauffage, le maintien et la distribution en température de lait chaud, café, thé, eau chaude, boissons solubles et boissons en général.

Pratique et compact, c'est une solution professionnelle performante pour les petits-déjeuners et les buffets.

CONSTRUCTION

SYSTÈME BAIN-MARIE

Double cuve inox : boissons homogènes et à température constante, qualités organoleptiques intactes et économies d'énergie.

CUVE AMOVIBLE

Robinet de remplissage bain-marie G ¾ et système d'extraction de la cuve.

SECTEURS D'UTILISATION

Hôtels et salles de petit-déjeuner · Buffets · Centres de bien-être · Salons de thé · Cantines · Collectivités · Cafés · Chocolateries · Pâtisseries · Laboratoires biomédicaux et artisanaux

POINTS FORTS



TROIS BOISSONS, UNE SEULE UNITÉ

Trois modules indépendants pour conserver et distribuer des boissons différentes, simultanément ou alternativement : service optimisé.



CUVE AMOVIBLE

La cuve interne s'extraite et passe au lave-vaisselle. On prélève uniquement les quantités nécessaires, avec des produits naturels.



DISTRIBUTEUR ANTI-GOUTTE

Deux positions : contrôlée pour les petites quantités, bloquée pour les grandes quantités. Démontable et désinfectable dans chaque composant.



MOD. BMT.10



TROIS BOISSONS CHAUDES, TOUJOURS À LA BONNE TEMPÉRATURE.




[VOIR LE PRODUIT SUR CAMURRI.IT](https://www.camurri.it)

MODÈLES ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CODE	MODÈLE	MIN MODULE	MAX MODULE	PRÉCH.*	TASSES (100 CC)	H ROBIN.	TENSION PUISSANCE	DIMENSIONS (MM) w x l x h
005BM100	BMT.5	1 l	5 l	50 min	25 x3	172 mm	230 V~ · 2,7 kW	700 x 390 x 513
005BM110	BMT.10	1 l	10 l	50 min	50 x3	242 mm	400 V 3N~ · 4,5 kW	830 x 460 x 630
005BM120	BMT.20	3 l	20 l	50 min	100 x3	211 mm	400 V 3N~ · 7,2 kW	1190 x 590 x 672

* Avec arrivée d'eau froide. Capacité et tasses indiquées pour chacun des 3 modules. Eau filtrée recommandée. Données non contractuelles : CAMURRI se réserve le droit de les modifier sans préavis.

PLAN D'ENCOMBREMENT

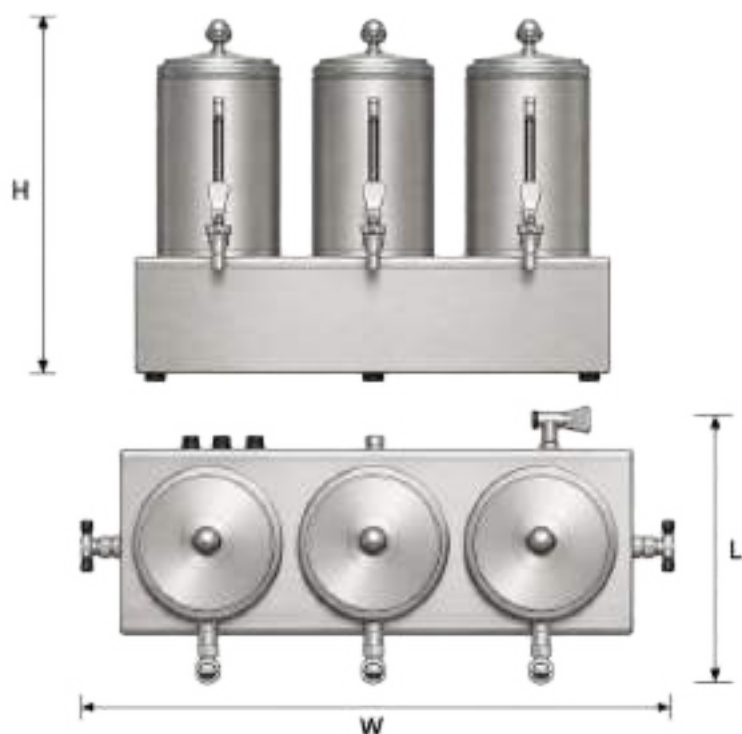

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Acier inox · capacité 5+5+5, 10+10+10 et 20+20+20 litres
- Réglage thermostatique de la température
- Double cuve avec système bain-marie · économie d'énergie
- Robinet de remplissage bain-marie G 3/4 · indicateur de niveau
- Robinet anti-goutte à deux positions, démontable
- Cuve interne amovible, lavable au lave-vaisselle · écoresponsable

SERVICE TECHNIQUE

Conception et personnalisations sur demande :
commerciale@camurri.it

ACCESSOIRES ET PERSONNALISATIONS

HABILLAGE INTÉGRAL

FILTRE CASSE-
CRÈME

ÉGOUTTOIR

MARQUAGE
LASER

CERTIFICATIONS

CE

MOCA

UNI EN ISO 9001:2015

Made in Italy

