REPÈRE #

MODELE #

NOM #

SIS #

AIA #

Pétrins
BPO25 - Pétrin à axe oblique - 25 litres - coulage 5 litres



603658 (DBPO25F1) BPO25 - 200-240/1/50-60

Caractéristiques principales

- Base en acier soudé supportant la tête de pétrissage et la cuve aluminium amovible.
- Adapté pour être monté sur un support solide insonorisant ou un un support mobile en inox, disponible comme accessoire.
- Adapté pour pétrir de 2 à 8 kg de farine (3-15 kg de pâte) par cycle.
- Écran de protection transparent recouvrant la cuve, avec une ouverture pour ajouter les produits ou retirer les résidus de pâte.
- Panneau de commande à bouton tactile.
- Système de verrouillage instantané.
- Cuve amovible, aluminium.

Construction

- Pétrin à axe oblique avec cuve de 25 litres.
- 2 vitesses (45 et 90 tr/min) contrôlées par les freins à action progressive.
- Puissance : 800 watts.
- Indice de protection IP23.


Accessoires inclus

- 1 X Cuve 25 litres pour BPO25 PNC 653121


APPROBATION:

Pétrins
BPO25 - Pétrin à axe oblique - 25 litres - coulage 5 litres

Avant

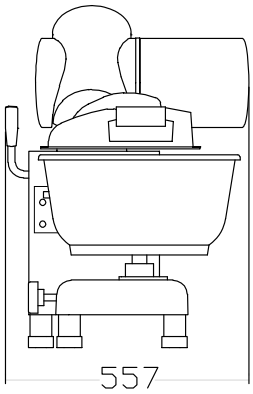


Côté

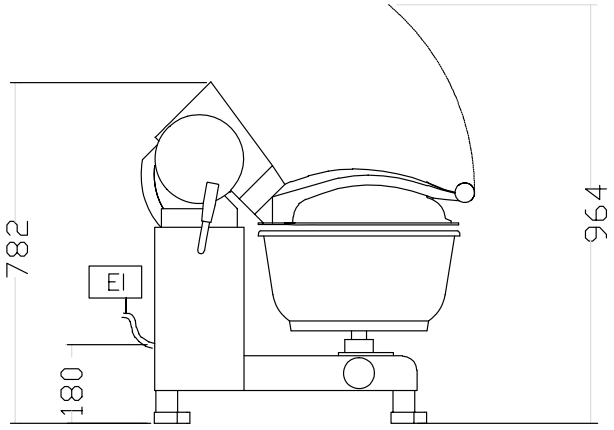

EI = Connexion électrique

Dessus



Électrique

Voltage :	200-240 V/1N ph/50/60 Hz
Total Watts :	0.75 kW

Capacité

Capacité (jusqu'à) :	25 Litre

Informations générales

Largeur extérieure	557 mm
Profondeur extérieure	736 mm
Hauteur extérieure	782 mm
Poids net (kg) :	70

La societe se reserve le droit de modifier les specifications techniques sans préavis.